Kelly Engineering
PO Box 100
Booleroo Centre SA 5482

sales@kellytillage.com
www.kellytillage.com

Per trovare il tuo rivenditore locale, contatta
Kelly Engineering all'indirizzo sales@kellytillage.com

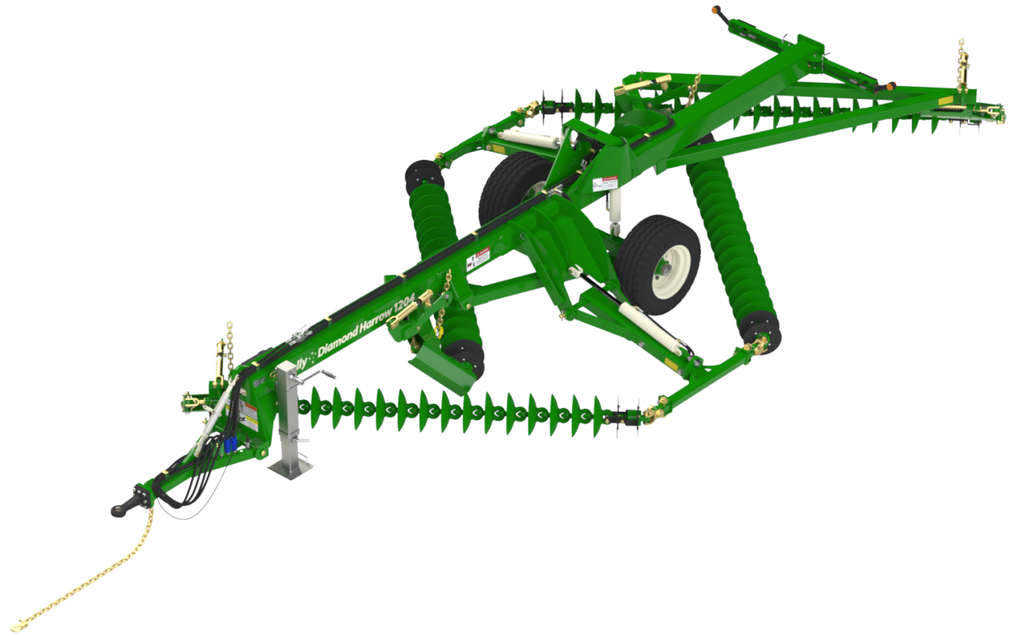

MODEL 1204

SISTEMA DI COLTIVAZIONE KELLY

Modello 1204

Caratteristiche del sistema di coltivazione Kelly

Varie opzioni di aggancio



Catena senza fine regolatori dell'altezza

Pneumatici più larghi per un miglior assetto flottante

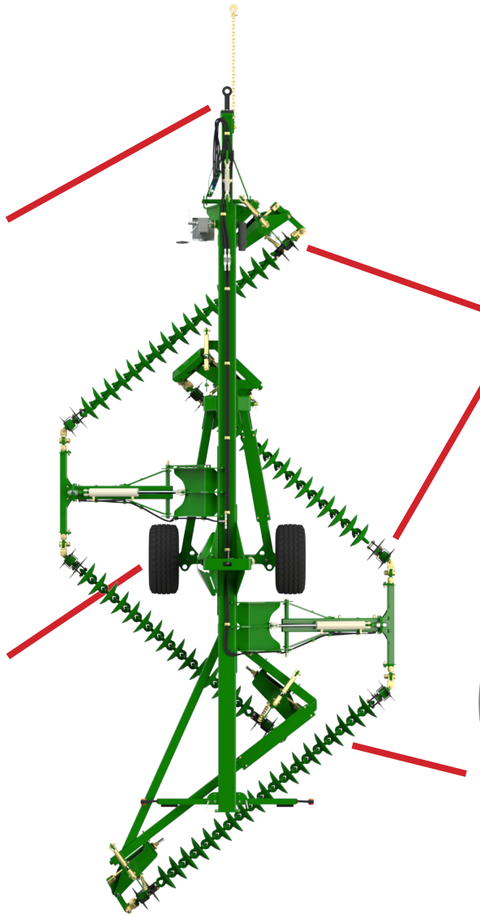

Design compatto

Versatilità nella lavorazione dei terreni a poca profondità

- Perni delle ali ingrassabili
- Pneumatici più larghi per ridurre al minimo la
- compattazione del suolo
- Varie opzioni di aggancio incluso aggancio a 2 pt
- Regolazione della tensione della catena unico
- Larghezza regolabile per una maggiore versatilità
- Regolatori dell'altezza della catena senza fine
- 2 diverse altezze della barra di traino
- Tubi idraulici in acciaio sul telaio principale
- Design compatto
- Idraulica approvvigionata nell'UE cilindri e raccorderia, assali e agganci
- Layout della catena migliorato
- Requisiti di potenza inferiori
- Meno requisiti di scarico idraulico

Specifiche del modello 1204

Dimensioni

Lunghezza di trasporto	8,98 m	(29,4 ft)
Larghezza di trasporto	2,31 m	(7,5 ft)
Altezza di trasporto	2,42 m	(7,9 ft)
Larghezza massima (aperto)	4,29 m	(14 ft)
Larghezza di taglio	4 m	(13 ft)

Peso

Peso complessivo (senza dischi)	1433 kg	(3159 lbs)
Carico assale totale	1285 kg	(2833 lbs)

Performance Media

a 7 km/h	3,23 ha/hr
a 11 km/h	5,08 ha/hr

Dati operativi

Velocità	7-11 km/h
Consumo di carburante*	Circa 2,5 - 4,5 l/ha

*(Consumo di carburante – tipico per 7-11 km/h)
*(Consumo di carburante – condizioni tipiche)

Assale

Assale principale	BPW GS-ST 4006

Pneumatici

Principale	340/55-16

Configurazioni del modello 1204

	3,5 metri	4 metri	4,5 metri
Larghezza di taglio	3,4 m	4 m	4,3 m
Larghezza massima di lavoro	3,79 m	4,29 m	4,8 m
Larghezza di trasporto	2,31 m	2,31 m	2,34 m
Altezza di trasporto	2,17 m	2,42 m	2,17 m
Lunghezza di trasporto	8,98 m	8,98 m	8,95 m